

• MAKINERI TERMOTKURRJE – MBËSHTJELLJE PALETE •



Swing^{PAT} është koncepti ri "një hap", mënyrë e re për interpretim e mbështjellësit shrink (me tkurrje) duke krijuar një ndryshim të madh në estetikën dhe materialet e strukturës që i japin makinës jo vetëm imazh tejet elegant, por edhe implementim të nivelit cilësor dhe teknologjik të gjithë makinës duke optimizuar procesin e prodhimit.



TP kur nevojitet më tepër automatizim, në fakt e vetmja gjë që duhet të bëjë operatori është të vendosë produktin në film dhe ta lëvizë atë në zonën e ngjites, pasi pjesa tjetër e ciklit të punës (ngjitja, heqja e produktit dhe transferimi brenda tunelit tkurrës) bëhet automatikisht. Ideale për rendiment mesatar deri të lartë prodhimi që duhet të mbështjellë një produkt të vetëm apo disa produkte. Ndërrim i lehtë i madhësisë sipas dimensioneve të produktit dhe formës së tij.



Makineri e cilësisë së lartë plotësisht automatike **"L"** sealer për performancë të lartë në çdo fushë aplikimi, në çfarëdo dimensione produkti. Ideale për kërkesa për rendiment të lartë. Punon plotësisht automatikisht: e vetmja gjë që duhet të bëjë operatori është të vendosë produktet në transportierin ushqyes pasi një sistem photo eyes kontrollon të gjithë procesin e mbështjelljes vetë.



Leonardo është një robot që mbështjell paleta, UNIK në llojin e vet, në gjendje të zgjidhë me sukses çdo kërkesë në mbështjellje të ngarkesave të paletizuara apo jo, falë paisjeve innovative, të regjistruara dhe me teknologji të lartë . Ky robot vetëlëvizës, i perceptuar të mbështjellë ngarkesa të peshave e madhësive të ndryshme në çdo vend, ka dimensione të përgjithshme kompakte dhe peshë të reduktuar në mënyrë që të trajtohet me lehtësi (kjo bëhet dhe më e lehtë në sajë të një sistemi praktik ngasës me timon të pajisur me butona kontrolli) dhe mund të punojë në vetëm 75 cm rreth paletës që do të mbështillet falë sistemit ELECTRIC MANOEUVRING SYSTEM PAT dhe një sistem kompleks RROTULLIMI rreth paletës falë TOUCHING WHEELER (timonit prekës), i cili e mundëson të punojë në një zonë më të vogël pune krahasuar me robotët e tjerë.



Makinë mbështjellëse paletash e standarteve të larta, e fuqishme dhe kompakte që mund të ketë aksesor opsione të ndryshme sipas kërkesave specifike të mbështjelljes së paletave: për shembull mbështjellja e paletave me madhësi e peshë të madhe, mbështjellje e paletave jo të rënda e të paqëndrueshme etj. Ideale për përdoruesit që kanë për të mbështjellë numër të madh paletash.

• TRANSPALETA •



Gjatësia e pirunave 1150mm, gjerësia e pirunëve 550 mm, Pesha ngritëse 2500 kg.



Transpaletë dore me peshore me rrota najloni me gjatësi të pirunëve me 1150 mm gjerësi 540 mm dhe me mundësi për ngritje 2000kg. Me ekran tregues. Me / pa printim.



SDJ 1000 / SDJ 1025 Ngre peshë deri në 1000kg në lartësinë 1.6 deri në 2.5 metra.

PARTNERI JUAJ I BESUESHËM!



VINAPACK
QUALITY PACKAGING MATERIALS

VINA PACK- Kompani që operon në fushën e materialeve të ambalazhimit dhe paketimit, sjell pranë jush eksperiencën dhe njohurinë e grumbulluar ndër vite në tregun Shqiptar. Me dashuri për atë që bejmë ndërtojmë partneritet dhe marrëdhënie afatgjatë me klientët me përfitime të dyanshme përmes marrëdhënieve të besueshme e të sinqerta, përmes produkteve të markave të mirënjohura ndërkombëtare dhe shërbimit korrekt dhe cilësor.

Ne jemi pranë jush për t'ju ofruar zgjidhjet dhe shërbimin më të mirë, më ekonomik dhe novator në materialet, paisjet dhe makineritë e paketim- ambalazhimit.

Për ne klienti është PARTNER- ne vijomë kujdesin edhe pas shitjes duke ofruar dhe servisin për makineritë.

Na gjeni në: Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, nr 33, Yrshek, Kashar, Tiranë

Email: sales@vinapack.al / t.millo@vinapack.al
Tel:+355 69 40 44164
www.vinapack.al

PARTNERI JUAJ I BESUESHËM!



VINAPACK
QUALITY PACKAGING MATERIALS



• MATERIALE PAKETIMI KONSUMI •




TENIE NGJITËSE (SKOC)

prej polipropileni apo pvc me film ngjitës me trashësi 25, 28 apo 32µ me mbulesë ngjitës termik (hot melt) apo ngjitës akrilik (acrylic), të tejdukshme apo me ngjyra. Të disponueshëm në rula nga 50 deri në 990 metra dhe me gjerësi nga 9 deri në 100 mm. Të përshtatshme për paketime të ndryshme. Mundësi për të printuar edhe logo mbi tenie, sipas kërkesës.




TENIE NGJITËSE LETRE (MASKING)

Në dimensione nga 9 deri në 50 mm në gjerësi dhe gjatësi për rrotë deri në 100metra. Me cilësi për përdorim të përgjithshëm apo të përshtatshme për lyerje makinash me rezistencë të lartë ndaj temperaturave.

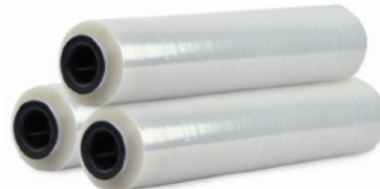

STRECH FILM PËR MAKINERI AMBALAZHIM DHE MBROJTJE PALETE

Për përdorim në makina automatike dhe gjysëm automatike të mbështjelljes së paletave. Të disponueshme për krahë të qëndrueshëm 250-500-750 mm dhe në trashësi nga 17-20-23-25-30 e 35 Micron, transparent apo me ngjyra me elasticitet nga 100% deri në 230% në varësi të specifikimeve dhe aplikimeve të makinerisë së paketimit.



STRECH FILM PËR APLIKIME MANUALE (FILM DORE)

Të disponueshme zakonisht në rula me gjerësi 500mm dhe trashësi 15-17-20-23 micron, në arka me 6 rula, me peshë bruto të paketimit 2kg ose në rula 300 metra.



FILM POLIOLEFIN (TKURRJE)

Për përdorim të përgjithshëm, me një fletë, dopio me trashësi nga 13 deri në 19 micron dhe gjerësi nga 350 deri në 600 mm, me perforim apo jo. Të përshtatshme për kontakt me ushqime. Me mundësi printimi sipas porosisë.



FILM TKURRJE PVC

Për aplikime në industri për ambalazhim me tkurrje, me rezistencë të lartë, me një fletë apo dopio, me gjerësi nga 300 deri në 1600mm dhe me trashësi 13-15-19-20 e 30 micron. I përshtatshëm dhe për ambalazhim të ushqimeve në aplikime ku filmi nuk është në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin.



FILM ME FLLUSKA


Material për mbrojtjen e sipërfaqeve, Te disponueshme në rula me gjerësi 1-1.2-1.5 metra dhe trashësi 100 micron(dhe në dimensione të tjera sipas porosisë).

DOREZA PËR MBESHTEJLJE

Për të gjitha llojet e dimensionet e tenieve, mbyllëse për qese etj



• MATERIALE PAKETIMI PËR SIGURI NË TRANSPORT •

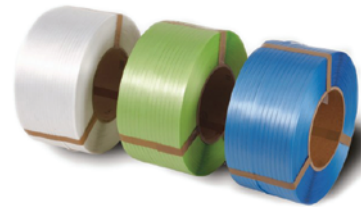

SHIRITA PLASTIKË

polipropilenme gjerësi 5 deri 16mm e trashësi 0.35 deri 1mm.; me diametër Ø62, 200/280 e 406. Poliester për rezistencë të lartë me gjerësi 9-12-16-19-25-32mm e trashësi 0.4 deri 1.27 mm. Mundësi për të printuar edhe logo mbi shirit, sipas kërkesës.



KËNDE KARTONI

Në variante dhe dimensione të ndryshme me trashësi nga 2mm deri dhe 10 mm, gjerësi nga 35 deri në 100mm dhe në gjatësi sipas kërkesës së aplikimit deri në 6 metra. Me ngjyrë të bardhë, kafe apo me ngjyra të tjera dhe mundësi printimi dhe mundësi për t'i veshur me polipropilen për të qenë të papërshkueshme nga uji.



SHIRITA METALIKË

Të lyer (bojë zinku) apo të galvanizuar. Me gjerësi 13-16-25 dhe 32mm dhe trashësi nga 0.5 deri 1mm. Në rula të mëdhenj (oscillated) apo tek (ribbon).



KAPËSE METALIKE

Në shumëllojshmëri dimensionesh dhe llojesh për të gjitha tipet e makinave.



• MBËRTHYES •

Pistoleta PalletPro57F

për gozhdë është dizenuar për gozhdë deri në 2 e 1.4 ". E ndërtuar për shpejtësi tëmadhe dhe dizenuar për të manaxhuar edhe aplikimet më të vështira. Për kuti, kosha, arka, karton trup dhe për paleta.



• PAISJE MANUALE DHE GJYSËM AUTOMATIKE PËR LIDHJE ME SHIRITA •



Paisje manuale për lidhje të shiritit metalik gjerësi nga 13-25 mm.



Paisje manuale për lidhje të shiritit plastik me kapsë A-13 A- 16.



Paisje ½ automatike me bateri për lidhje të shiritit plastik me ngjitje.



Paisje pneumatike për lidhje të shiritit metalik nga 13 në 19 mm dhe trashësi nga 0.5 mm deri në 10mm.



Karroçë mbajtëse për shirit metalik.



Paisje për mbajtje litari me diameter 76mm.



Karroçë mbajtëse për shirit plastik.



Paisje lidhëse për litarë me gjerësi 25-50 mm.

• MAKINERI PËR LIDHJE SHIRITI •



TP 6000A

Makineri automatike për lidhje me shirit plastik me gjerësi nga 8 në 15.5mm dhe rendiment 27 copë në minutë.

TP 201

Makineri gjysëm automatike për lidhje me shirit plastik me gjerësi nga 6mm deri në 12 mm.



TP-502MH Genesis Hori


Kokë kompakte mekanike lidhëse. Lartësi e regjistrueshme.Kontroll ndaj tensionit elektrik. Ndërpërresi regjistrohet për kohën e ftohjes së ngjitjes. Lëvizje në 2 drejtime.



Castor II TP-713H

Kokë treguese lidhëse. Krah udhëzues lidhës. Raft sigurie. Teknologji ngjitje me fërkim. Kohë e regjistrueshme e ngjitjes dhe ftohjes. Lëvizje e qëndrueshme e harkut. Sistem i perforcuar me dy shtylla.

• MAKINERI TERMO - NGJITËSE •



ME 100 - 500 HI

Paisje termongjitëse për qese me gjerësi nga 100mm - 550mm gjerësi me trashësi ngjitje 2mm dhe 5mm.



ME 450 HI - 1000 HI

Paisje termongjitëse me gjerësi nga 450 deri në 1000mm.



ME 200 - 400 - CFN

Paisje termongjitëse me gjerësi nga 200mm - 600 mm. Ngjitje shumë shtresa plasmasi, qese me shtresë alumini, celofan kundër lagështisë.



ME 450 FIU

Paisje ngjitëse e cilësisë së lartë. E përshtatshme për ngjitje të qeseve plastike. Me kontroll mbyllje tek këmba përmes një pedali, për të rritur kapacitetin e ngjitjeve. Mundësi për të instaluar Imprinter.



ME-665 HS-C

Paisje ngjitëse e vazhdueshme. Paisje e re e dizenuar për qese të shkurtra me synim në gjerësinë apo trashësinë e ngjitësit, shpejtësi transportieri 0.12 metra /minute, trashësia e materialit deri në 0.4mm dhe mundësi gdhendje informacioni alfanumerik. Mund të zgjidhni vendosjen e qeseve ushqyese brenda, në të majtë apo në të djathtë. Mundësi për të instaluar printer